



# BLISS SYSTEM



Bliss System  
Beer dispense equipment

- Працюємо з **2021** року
- Понад **100** постійних клієнтів
- Гарантія **1 рік**
- Сервіс **24/7**

# ЗМІСТ



01 | ПІНОГАСНИКИ 4

02 | ЗАБІРНІ ГОЛОВКИ 7

03 | ОХОЛОДЖУВАЧІ 9

**04** | **РЕДУКТОРА**  
ТА КРАНИ 11

**05** | **КЕГІ** 12

**06** | **ШЛАНГИ** 12



**07** | **ПИВНІ КОЛОНИ** 13

**08** | **МОНТАЖНИЙ**  
МАТЕРІАЛ ТА ЗАПЧАСТИНИ 14

**09** | **ХІМІЯ**  
ДЛЯ ПРОМИВКИ 16

# 01 ПІНОГАСНИКИ

## 1.1 PEGAS U CLASSIC

### ОПИС

Піногасник PEGAS U Classic з розумним дроселем . У конструкції є **розумний дросель**, який достатньо налаштувати один раз при підключенні кега і більше обертати дросель не потрібно. Для наповнення ємності достатньо керувати тільки перемикачем потоків. **Довговічний мембранний перемикач**, який не потрібно змінювати до 40 тис. циклів.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Колір:** Чорний

**Д\*Ш\*В в упаковці:** 200\*140\*75 мм

**Довжина штуцера:** 106 мм

**Матеріал:** Пластик

**Горловина:** ПЕТ PCO 1881 (17 мм), PCO 1810 (21 мм), BPF (23 мм)

**Вид перемикача:** Мембранна система

**Виробник:** Литва

**Кількість сортів:** 1

**Висота:** 170 мм

**Вага брутто:** 0.58 кг

## 1.2 PEGAS U CLASSIC DUO

### ОПИС

Піногасник PEGAS U Classic DUO з розумним дроселем для розливу **2-х сортів пива** . У конструкції є **розумний дросель**, який достатньо налаштувати один раз при підключенні кега і більше обертати дросель не потрібно. Для наповнення ємності достатньо керувати тільки перемикачем потоків. **Довговічний мембранний перемикач**, який не потрібно змінювати до 40 тис. циклів.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Колір:** Чорний

**Д\*Ш\*В в упаковці:** 200\*140\*75 мм

**Довжина штуцера:** 106 мм

**Матеріал:** Пластик

**Горловина:** ПЕТ PCO 1881 (17 мм), PCO 1810 (21 мм), BPF (23 мм)

**Вид перемикача:** Мембранна система

**Виробник:** Литва

**Кількість сортів:** 2

**Висота:** 170 мм

**Вага брутто:** 0.58 кг

## 1.3 PEGAS S DRIVE

BEST  
SELLER



### ОПИС

Піногасник **PEGAS S-Drive** з розумним дроселем та вдосконаленою ложкою. У конструкції є **розумний дросель**, який достатньо налаштувати один раз при підключенні кега і все більше обертати дросель не потрібно. Для наповнення ємності достатньо керувати тільки перемикачем потоків. **Довговічний мембранний перемикач**, який не потрібно змінювати до 40 тис. циклів.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Колір:** Чорний  
**Д\*Ш\*В в упаковці:** 210\*150\*80 мм  
**Довжина штуцера:** 106 мм  
**Матеріал:** Пластик  
**Горловина:** ПЕТ PCO 1881 (17 мм), PCO 1810 (21 мм), BPF (23 мм)  
**Вид перемикача:** Мембранна система  
**Виробник:** Литва

**Кількість сортів:** 1с  
**Висота:** 170 мм  
**Вага брутто:** 0.58 кг

## 1.4 PEGAS S DRIVE DUO

### ОПИС

Піногасник PEGAS S-Drive DUO з розумним дроселем для розливу **2-х сортів пива**. У конструкції є **розумний дросель**, який достатньо налаштувати один раз при підключенні кега і все більше обертати дросель не потрібно. Для наповнення ємності достатньо керувати тільки перемикачем потоків. **Довговічний мембранний перемикач**, який не потрібно змінювати до 40 тис. циклів.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Колір:** Чорний  
**Д\*Ш\*В в упаковці:** 210\*150\*80 мм  
**Довжина штуцера:** 106 мм  
**Матеріал:** Пластик  
**Горловина:** ПЕТ PCO 1881 (17 мм), PCO 1810 (21 мм), BPF (23 мм)  
**Вид перемикача:** Мембранна система  
**Виробник:** Литва

**Кількість сортів:** 2с  
**Висота:** 170 мм  
**Вага брутто:** 0.58 кг



# 01 ПІНОГАСНИКИ

## 1.5 ІТАР

### ОПИС

**Революційний** пристрій розливу 1-го сорту серії iTap на ринку обладнання для розливу пива та напоїв у ПЕТ. При розливі пива в магазині або на барі один із ключових факторів **лояльності покупців** – це **швидкість розливу**.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Кількість напоїв, що розливаються:** 1  
**Наливає 1 кран 1 літр за:** 40 секунд.  
**Витрата газу (наповнено пляшок на 20 л. вуглекислоти):** 5500  
**Д\*Ш\*В в упаковці:** 295 x 195 x 60 мм  
**Маса нетто:** 622 гр  
**Клапанна система**  
**Виробник:** Китай



## 1.6 ІТАР DUO

### ОПИС

**Революційний** пристрій на ринку обладнання для розливу пива та напоїв у ПЕТ. **Двосортні піногасники** розроблені так, щоб забезпечити можливість протоки двох сортів напою через один пристрій і таким чином **знижити вартість** одного потоку пива. І це справді зручно: при правильному підході до організації торгової точки, магазину, бару можна **заощадити** на обладнанні, і при цьому не постраждає швидкість наповнення пляшок напоєм.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Кількість напоїв, що розливаються:** 1  
**Наливає 1 кран 1 літр за:** 40 секунд.  
**Витрата газу (наповнено пляшок на 20 л. вуглекислоти):** 5500  
**Д\*Ш\*В в упаковці:** 295 x 195 x 60 мм  
**Маса нетто:** 622 гр  
**Клапанна система**  
**Виробник:** Китай



## 1.7 SMART TAP

### ОПИС



Копія PEGAS Evolution -

пристрій **безпінного розливу пива**. Корпус пристрою зовні дуже нагадує PEGAS Evolution та PEGAS Classic.  
Не містить катриджу. Металивий штуцер та шток, ремкомплект в комплекті.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість напоїв, що розливаються: 1  
Наливає 1 кран 1 літр за: 60 секунд.  
Витрата газу (наповнено пляшок на 20 л. вуглекислоти): 5500  
Д\*Ш\*В в упаковці: 215 x 182 x 165 мм  
Маса нетто: 622 гр  
Довжина штуцера: 110 мм  
Клапанна система  
Виробник: Китай

# 02 І ЗАБІРНІ ГОЛОВКИ

## 2.1 TALOS ТИП М



BEST  
SELLER

## 2.2 TALOS ТИП А



BEST  
SELLER

## 2.3 TALOS ТИП F



# 02 | ЗАБІРНІ ГОЛОВКИ

2.4 UBC ТИП А



2.5 UBC ТИП М



2.6 UBC ТИП S



2.7 UBC ТИП G



2.8 MICRO MATIC ТИП А



2.9 MICRO MATIC ТИП М



2.10 MICRO MATIC ТИП G



2.11 MICRO MATIC ТИП S



# 03 | ОХОЛОДЖУВАЧІ

## ОХОЛОДЖУВАЧІ Б/В



З ГАРАНТІЄЮ



ПЕРЕВІРЕНІ ТА ОБСЛУЖЕНІ

### 3.1 ТАЙФУН 80



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підстоечний пивний охолоджувач

**Виробник:** UBC Group

**Ширина:** 360 мм

**Висота:** 700

**Об'єм ванни для води:** 20 л

**Час виходу на режим:** 4 г

**Маса охолоджувача без упаковки та води у ванній:** 37 кг

**Температура пива і напоїв на виході з охолоджувача:** 3-8 °C

**Хладагент:** R 290

**Кількість сортів:** 1-4

**Глибина:** 395 мм

**Продуктивність:** 75 л/г

**Крижане поле:** 10 кг

### 3.2 ТАЙФУН 90



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підстоечний пивний охолоджувач

**Виробник:** UBC Group

**Ширина:** 415 мм

**Висота:** 680

**Об'єм ванни для води:** 30 л

**Час виходу на режим:** 4 г

**Маса охолоджувача без упаковки та води у ванній:** 48 кг

**Температура пива і напоїв на виході з охолоджувача:** 3-8 °C

**Хладагент:** R 290

**Потужність компресора:** 1/3 л. с.

**Кількість сортів:** 4-8

**Глибина:** 440 мм

**Продуктивність:** 90 л/г

**Крижане поле:** 12 кг



# 03 | ОХОЛОДЖУВАЧІ

## 3.3 ТАЙФУН 120

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підстоечний пивний охолоджувач

Виробник: UBC Group

Ширина: 435 мм

Висота: 605

Об'єм ванни для води: 41,5 л

Час виходу на режим: 5,5 г

Маса охолоджувача без упаковки та води у ванній: 51 кг

Температура пива і напоїв на виході з охолоджувача: 3-8 °C

Хладагент: R 290

Потужність компресора: 1/3-3/8 л. с.

Кількість сортів: 4-12

Глибина: 450 мм

Продуктивність: 120 л/г

Крижане поле: 17,5 кг

BEST  
SELLER



## 3.4 ТАЙФУН 160

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підстоечний пивний охолоджувач

Виробник: UBC Group

Кількість сортів: 8-18

Ширина: 825 мм

Глибина: 585 мм

Висота: 515

Продуктивність: 160 л/г

Об'єм ванни для води: 80 л

Крижане поле: 26 кг

Час виходу на режим: 5,5 г

Маса охолоджувача без упаковки та води у ванній: 63 кг

Температура пива і напоїв на виході з охолоджувача: 3-8 °C

Хладагент: R 290

Потужність компресора: 1/2 л. с.



# 04 І РЕДУКТОРА ТА КРАНИ

## 4.1 КРАН ПИВНИЙ ІЗ КОМПЕНСАТОРОМ



## 4.2 КРАН ШАРОВИЙ



## 4.3 КРАН АЗОТНИЙ



## 4.4 КРАН-НОСИК ДЛЯ РОЗЛИВУ В БОКАЛ



## 4.5 РЕДУКТОР MICRO MATIC



## 4.6 РЕДУКТОРНА СТАНЦІЯ MICRO MATIC



# 05 | КЕГІ Б/В

## 5.1 КЕГА 50 Л

ЕВРО ФІТІНГ А,М,G,S



## 5.2 КЕГА 50 Л

DIN ФІТІНГ А,М,Г,S



# 06 | ШЛАНГИ

## 6.1 ШЛАНГ ПИВНИЙ

SYMMER ALCO СВ  
(М'ЯКИЙ)



## 6.2 ШЛАНГ ПИВНИЙ

SYMMER ALCO ПЕ  
(ЖОРСТКИЙ)



## 6.3 ШЛАНГ ПИВНИЙ

АРМОВАННИЙ UBC



5.3 КЕГА 30 Л

ЕВРО ФІТІНГ А,М,G,S



5.4 КЕГА 30 Л

DIN ФІТІНГ А,М,Г,S



## 07 ПИВНІ КОЛОНИ

7.1 ПИВНА КОЛОНА

КОБРА 1-4 СОРТУ



7.2 ПИВНА КОЛОНА

П-ОБРАЗНА 4-8 СОРТІВ



7.3 ПИВНА КОЛОНА

ТЕРА 1-6 СОРТІВ



7.4 ПИВНА КОЛОНА

ГЕФЕСТ 1-3 СОРТА



ПІД ПІНОГАСНИК

# 08 І МОНТАЖНИЙ МАТЕРІАЛ

**8.1 ХОМУТ ОДНОРАЗОВИЙ  
(10.5,11.3,13.3,14.5)**



**8.2 ТРІЙНИК ЛАТУНИЙ**



**8.5 ТЕРМОСТАТ К50-Н**



**8.6 МАНОМЕТР  
ДЛЯ РЕДУКТОРА**




**8.7 РЕМКОМПЛЕКТ  
ДЛЯ РЕДУКТОРА**



**8.10 КАПЛЕЗБІРНИК  
ПЛАСТИКОВИЙ ВЕЛИКИЙ  
(56 X 20 CM)**



**8.11 КАПЛЕЗБІРНИК  
МЕТАЛЕВИЙ УВС(40 X 21 CM)**

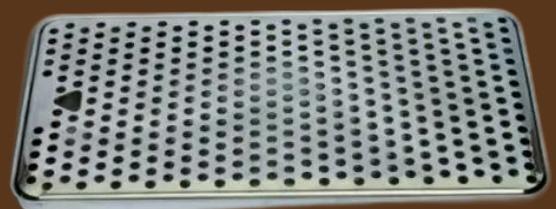

# ТА ЗАПЧАСТИНИ

**8.3 ТРІЙНИК ЛАТУНИЙ  
З НАПИЛЕННЯМ ХРОМУ**



**8.4 З'ЄДНАННЯ JOHN GUEST**



**8.8 РЕМКОМПЛЕКТ  
ДЛЯ УСІХ ВИДІВ ПІНОГАСНИКІВ**



**8.9 КАПЛЕЗБІРНИК  
ПЛАСТИКОВИЙ МАЛЕНЬКИЙ  
(29 X 16 CM)**



**8.12 КАПЛЕЗБІРНИК  
МЕТАЛЕВИЙ CELL1 (30.5 X 18.5 CM)**



**8.13 РЕМКОМПЛЕКТ  
ДЛЯ ЗАБІРНИХ ГОЛОВОК  
ТИП А,М,G,S**



## 9.1 ПРОМИВОЧНА РІДИНА ECOLAB P3 ASEPTO

### ОПИС

Рідкий безпінний лужний миючий та дезінфікуючий засіб на основі активного хлору. Призначений для промивання пивного обладнання. Дезінфікує лінію розливу та частково очищає її від пивного каменю.



## 9.2 ПРОМИВОЧНА РІДИНА OXIN LD 103

### ОПИС

Засіб миючий лужний на основі хлору для дезінфекції і промивання харчового обладнання. Дезінфікує лінію розливу та очищає її від пивного каменю.



# НАШІ КОНТАКТИ



+38 (073) 088 33 37



[bs-beer.com](http://bs-beer.com)



[Info@bs-beer.com](mailto:Info@bs-beer.com)



**Bliss System**  
Beer dispense equipment

